



Saisie des valeurs de COP (*) Chauffage sur le moteur DPE:

(*): La méthode 3CL qui régit les calculs réglementaires dans le DPE mentionne la notion de COP saisonnier (ou SCOP) pour décrire les performances en chauffage.





Exemple de saisie dans "Pléiades" (pour 1 modèle de PAC double service) :



- Identifier le type de pompe à chaleur : "Pompe à chaleur double service / Pac air eau"
- Cliquer sur "Voir les rendements et COP"

Lien vers EDIBATEC pour saisie des COP / SCOP

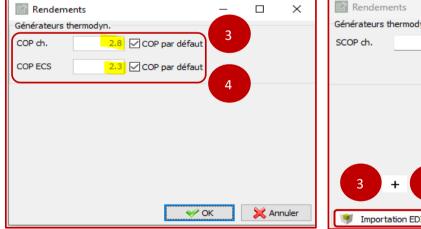



- Saisir le SCOP Chauffage en fonction des émetteurs : SCOP à 55°C pour les radiateurs et SCOP à 35°C pour plancher chauffant (Voir valeurs dans le tableau page 2) Décocher la case COP par défaut
- et renseigner les valeurs des PAC Saunier Duval. Saisir le COP ECS (Voir valeurs dans le tableau page 2)

N.B.: Les valeurs du tableau en page 3 seront utilisées pour la saisie d'une PAC "Chauffage seul".



SCOP Chauffage et COP ECS sur l'ensemble de la gamme GeniaAir Double service :







Modèle PAC	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C	COP ECS
GeniaSet Tek 4	4,62	3,41	2,65
GeniaSet Tek 6	4,61	3,46	2,65
GeniaSet Tek 8	4,46	3,34	2,36
GeniaSet Tek 10	4,51	3,34	2,36

Modèle PAC	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C	COP ECS
GeniaSet Split 4	4,8	3,35	3,53
GeniaSet Split 6	4,9	3,35	3,53
GeniaSet Split 8	5,2	3,65	3,7
GeniaSet Split 10	4,6	3,3	2,56
GeniaSet Split 10 TRI	4,6	3,3	2,56
GeniaSet Split 12	4,5	3,4	2,56
GeniaSet Split 12 TRI	4,5	3,4	2,56

Modèle PAC	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C	COP ECS
GeniaSet Max 4	4,5	3,3	2,57
GeniaSet Max 5	4,3	3,2	2,57
GeniaSet Max 8	4,6	3,3	2,55
GeniaSet Max 12	4,9	3,6	2,61
GeniaSet Max 12 TRI	4,9	3,6	2,61
GeniaSet Max 15	4,7	3,5	2,61
GeniaSet Max 15 TRI	4,7	3,5	2,61

- 1			ea	
	LUZ	U W	σa	u

Modèle PAC	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C	COP ECS
GeniaSet Classic 5	5	3,7	3,7
GeniaSet Classic 8	4,9	3,6	3,8
GeniaSet Classic 12	4,71	3,5	3,7
GeniaSet Classic 12 TRI	4,71	3,5	3,7
GeniaSet Classic 15	4,71	3,5	3,7
GeniaSet Classic 15 TRI	4,71	3,5	3,7









Page 2

Double service



SCOP Chauffage sur l'ensemble de la gamme GeniaAir chauffge seul :





Avec module mural intérieur

GeniaAir Tek	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C
GeniaAir Tek 4	4,62	3,41
GeniaAir Tek 6	4,61	3,46
GeniaAir Tek 8	4,46	3,34
GeniaAir Tek 10	4,51	3,34

GeniaAir Split	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C
GeniaAir Split 4 - R32	4,8	3,35
GeniaAir Split 6 - R32	4,9	3,35
GeniaAir Split 8 - R32	5,2	3,65
GeniaAir Split 10	4,6	3,3
GeniaAir Split 10 TRI	4,6	3,3
GeniaAir Split 12	4,5	3,4
GeniaAir Split 12 TRI	4,5	3,4



GeniaAir Max	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C
GeniaAir Max 4	4,5	3,3
GeniaAir Max 5	4,3	3,2
GeniaAir Max 8	4,6	3,3
GeniaAir Max 12	4,9	3,6
GeniaAir Max 12 TRI	4,9	3,6
GeniaAir Max 15	4,7	3,5
GeniaAir Max 15 TRI	4,7	3,5

	au

GeniaAir Classic	SCOP CH 35 °C	SCOP CH 55°C
GeniaAir Classic 5	5	3,7
GeniaAir Classic 8	4,9	3,6
GeniaAir Classic 12	4,71	3,5
GeniaAir Classic 12 TRI	4,71	3,5
GeniaAir Classic 15	4,71	3,5
GeniaAir Classic 15 TRI	4,71	3,5





SAS au capital de 19 800 00 €
RSC Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel : 01 49 74 11 11 – Fax : 01 48 76 89 32